

AFFICHES HORIZONTALES INTÉRIEURES

Fichier graphique :
largeur (po) X hauteur (po)

FORMAT INTÉRIEUR SIMPLE

Marge perdue	35,5 po x 11,5 po
Format d'impression	35 po x 11 po
Marge de sécurité	33,5 po x 9,5 po

FORMAT INTÉRIEUR DOUBLE

Marge perdue	70,5 po x 11,5 po
Format d'impression	70 po x 11 po
Marge de sécurité	88,5 po x 9,5 po

Note importante: la publicité commerciale d'une entreprise doit être faite **uniquement en français** sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abribus. (Extrait des règlements d'application de la Charte de la langue française.)

Dimensions et montage du fichier graphique

MISE EN PAGE ET FICHIER

Veillez fournir vos concepts à la dimension du fichier graphique.

Toujours fournir vos fichiers comprenant les marques de coupe et les marges perdues. Convertir toutes les couleurs en CMYK. Les dégradés de moins de 10% risquent de ne pas être reproduits au format final d'impression. Pour des noirs plus intenses, utiliser les pourcentages suivants : 60% C, 60% M, 40% Y et 100% K. Le maximum pour la densité est de 280.

Tout document doit avoir une **résolution de 300 dpi au format final de l'impression.**

LOGICIELS

InDesign - Photoshop - Illustrator.


Pour les **fichiers InDesign**, veuillez fournir un assemblage complet (*collect for output*).

Pour les **fichiers Photoshop**, veuillez fournir vos fichiers aplatis (*flatten*) en format TIFF, EPS ou PSD.


Pour les **fichiers Illustrator**, veuillez incorporer les images dans les fichiers de montage (*embedded*).

Les fontes doivent être vectorisées.

Un gabarit numérique est disponible en page 3 et 4 de ce document afin de vous assister lors de la préparation de vos fichiers graphiques.

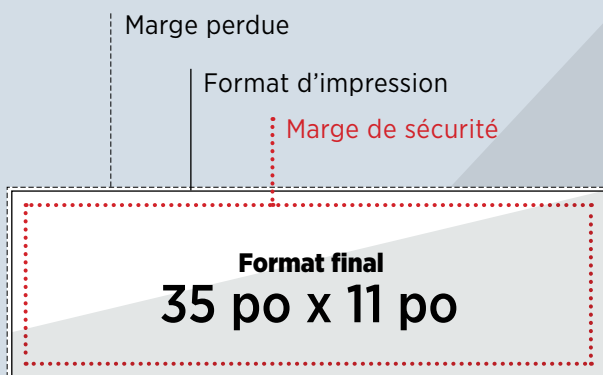

Format final
35 po x 11 po

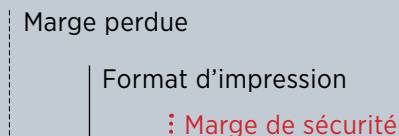

Format final
70 po x 11 po

AFFICHES HORIZONTALES INTÉRIEURES



Exigences d'impression et de finition

Lithographie, sérigraphie ou impression numérique acceptées.

Papier utilisé : Polystyrène blanc opaque 20 pt ou vinyle autocollant laminé sur polystyrène blanc opaque 20 pt.

Expédition : Affiches emballées par paquets de 50 (maximum).

Bordereau d'expédition obligatoire (nombre de visuels et quantité par visuel). Affiches coupées au format final (voir gabarit).

DÉLAI DE PRODUCTION

Nous devons recevoir les fichiers pour impression dans un **délai de 10 jours ouvrables précédent la semaine d'affichage.**

MATÉRIEL FOURNIS PAR VOUS

Livraison avant 16 h le jeudi précédent la semaine d'affichage.

Dépôt du matériel

Un PDF de haute résolution (comprenant la marge perdue et les marques de coupe) doit accompagner vos documents lors du dépôt sur le site FTP.

Une épreuve couleur telle qu'Epson ou Sherpa peut être envoyée à votre représentant avant d'aller sous presse afin de vérifier que chaque détail du travail présente l'aspect voulu. Veuillez en aviser votre représentant.

Un PDF de basse résolution de votre visuel doit être acheminé par courriel à votre représentant et à **productionabribus@tva.ca** avec la confirmation du dépôt de votre matériel sur le site FTP.

Contact de la production graphique et impression

productionabribus@tva.ca

Adresse FTP

Adresse: 207.96.215.7

Utilisateur: affext

Mot de passe: Exterieur1

Adresse de livraison

Lévis (Québec)

A/S Québecor Média Affichage
MDDO - Messageries Dynamique
627 Avenue Godin,
Québec, (Qc) G1M 3E6


Laval/Longueuil

A/S Québecor Média Affichage
MDDO - Messagerie Dynamique
13140 Métropolitain Est
Montréal (Qc) H1A 4A7

Sherbrooke

A/S Québecor Média Affichage
Stéphan Veilleux
895 rue Cabana
Sherbrooke, (Qc) J1K 2M3


Janvier 2019



Marge perdue
35,5" x 11,5"

Format fini
35" x 11"

Marge sécurité
33,5" x 9,5"



Marge perdue
70,5" x 11,5"

Format fini
70" x 11"

Marge sécurité
68,5" x 9,5"